



	Agua dulce	Agua clorada	Agua salada
AguaNieve 35-10 E / 55-10 E / 55-15 E			
AguaNieve 75-20 Silver			

AGUANIEVE 35-10 E HASTA 75-20 SILVER

La dinámica imagen borboteante que generan las boquillas aguanieve, son el acompañamiento ideal para la alimentación de arroyos, instalaciones de fuentes escalonadas o instalaciones de surtidores con un depósito de agua ubicado a mayor profundidad.

La elevada mezcla de aire permite alcanzar un efecto de gran volumen con una cantidad de agua proporcionalmente reducida. El consumo de agua de estas boquillas es realmente escaso. El chorro de espuma ofrece un aspecto muy suave y crea un fuerte contraste con todo lo que lo rodea.

A diferencia de la cascada y el géiser, las boquillas aguanieve trabajan independientemente del nivel del agua, de tal manera que las variaciones del nivel del agua no influyen sobre los chorros espumosos.

Propiedades del producto de un vistazo

- Figuras de agua vivas, de fuertes contrastes
- Efecto de espuma
- Funcionamiento permanente libre de fallos
- Enriquecedora de oxígeno
- Gran resistencia al viento
- Independiente del nivel del agua



35-10 E

55-10 E




55-15 E

75-20 Silver

Accesorios (deben pedirse por separado)	N.º de artículo
Brida de ajuste 10 Silver (ver página 230)	51015
Brida de ajuste 15 Silver (ver página 230)	51016
Brida de ajuste 20 Silver (ver página 230)	51017
Manguito 10 Silver (ver página 230)	51018
Manguito 15 Silver (ver página 230)	51019
Manguito 20 Silver (ver página 230)	51020

Accesorios (deben pedirse por separado)	N.º de artículo
Adaptador G 10/NPT 10 (ver página 230)	51026
Adaptador G 15/NPT 15 (ver página 230)	51027
Adaptador G 20/NPT 20 (ver página 230)	51028
Pieza reductora 15 x 10 (ver página 231)	51032
Pieza reductora 20 x 15 (ver página 231)	51030
Articulación esférica orientable 10 (ver página 231)	51165

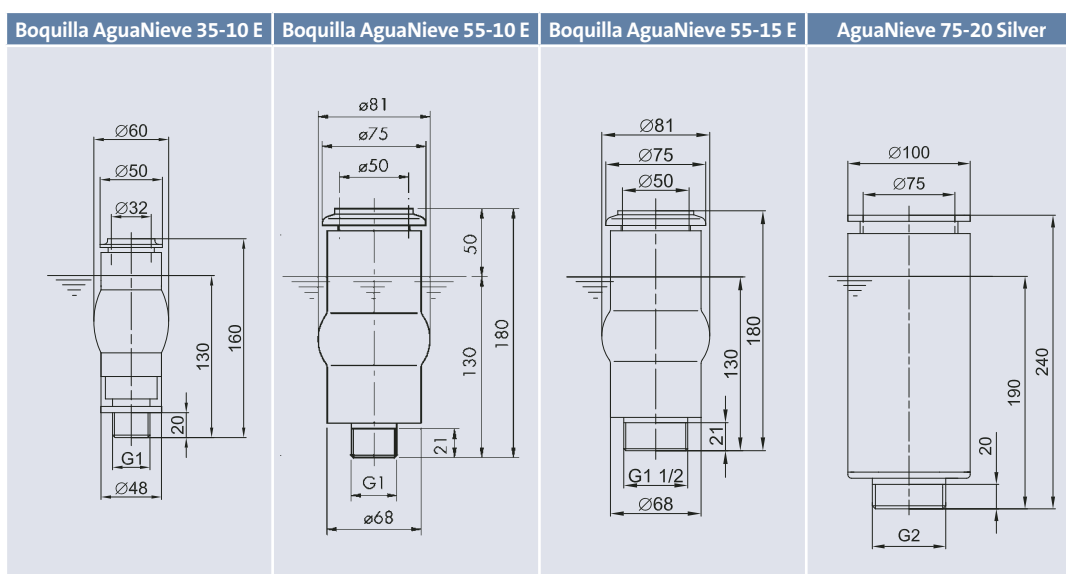

		Boquilla AguaNieve 35-10 E		Boquilla AguaNieve 55-10 E		Boquilla AguaNieve 55-15 E		AguaNieve 75-20 Silver	
Dimensiones (ø x Al) [mm]		60 x 160		81 x 180		81 x 180		100 x 240	
Altura del surtidor		DWB	DDB	DWB	DDB	DWB	DDB	DWB	DDB
		l/min	bar	l/min	bar	l/min	bar	l/min	bar
0,25	[m]	47	0,10	60	0,11				
0,50	[m]	55	0,14	84	0,21	125	0,11		
0,75	[m]	71	0,22	108	0,32	151	0,15		
1,00	[m]	80	0,28	122	0,40	176	0,19	328	0,20
1,25	[m]	89	0,34	134	0,49	198	0,24	367	0,24
1,50	[m]	97	0,40	145	0,58	217	0,28	401	0,29
1,75	[m]	104	0,46	156	0,66	235	0,33	433	0,34
2,00	[m]	111	0,52	166	0,75	252	0,38	463	0,39
2,50	[m]	123	0,65	184	0,92	282	0,48	518	0,49
3,00	[m]			200	1,09	310	0,58	567	0,58
3,50	[m]			216	1,27	335	0,67	612	0,68
4,00	[m]					359	0,77	655	0,78
4,50	[m]					381	0,87	695	0,87
5,00	[m]					402	0,97	733	0,97
6,00	[m]					441	1,16	803	1,17
7,00	[m]					477	1,36	868	1,33
8,00	[m]							928	1,56
9,00	[m]							965	1,75
10,00	[m]							1039	1,95
Material		Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)		Acero inoxidable 1.4571 (AISI 316Ti) / latón		Latón de doble revestimiento			
Peso	[kg]	0,5		1,2		1,4		4,3	
N.º de artículo		50984		50986		50987		50768	