



	Agua dulce	Agua clorada	Agua salada	220–240 V	400 V	110–120 V	50 Hz	60 Hz
MIDI II 1,1 kW / 230 V								
MAXI II 4,0 kW / 400 V								


CONJUNTOS FLOTANTES MIDI II / MAXI II

Propiedades del producto de un vistazo


- Modelos de 1,1 a 4,0 kW y de 2 a 5 PS
- Conjuntos completos listos para la conexión en tres tamaños diferentes de potencia del motor
- Cuatro boquillas diferentes fácilmente intercambiables con roscas estándar de 3"
- Flotador de espuma para extraordinaria estabilidad y reducción del ruido
- Cesta de bomba de acero inoxidable
- Incluye juego de fijación a la orilla
- Juego de iluminación disponible opcionalmente



MIDI II 1,1 kW/230 V

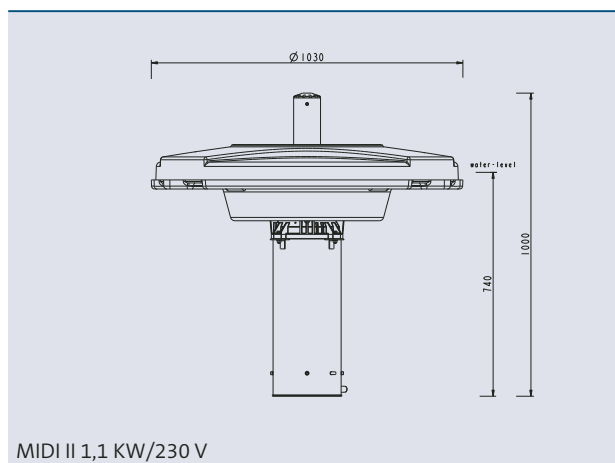

MIDI II 1,1 kW/230 V

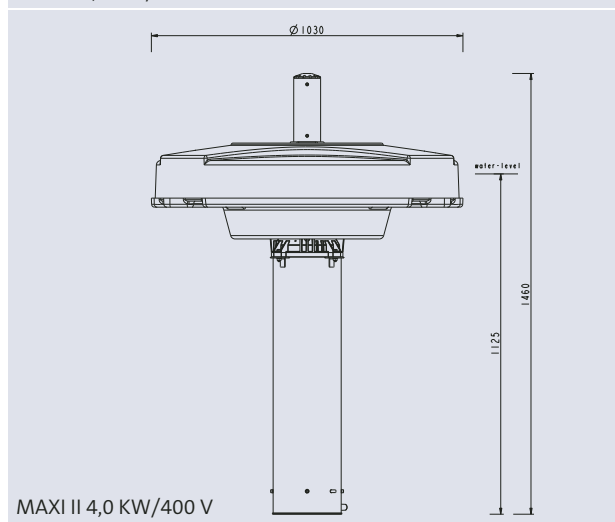

MAXI II 4,0 kW/400 V

Fácil instalación, sin mantenimiento y con un atractivo diseño: Los conjuntos flotantes MIDI /MAXI con su cuatros boquillas brillan durante el día y la noche.

Dos tamaños diferentes de potencia de motor, con clavija con toma tierra tipo Schuko (230 V) conforme a las normas e interruptor de protección del motor o clavija CEE (400 V), ofrecen soluciones para diferentes lagos y circunstancias. Gracias a una presión de agua optimizada proporciona alturas impresionantes de las cuatro boquillas diferentes, disponibles con roscas estándares de 3", que se cambian en un abrir y cerrar de ojos. El juego de iluminación LunAqua 10 LED/01, de fácil instalación, proporciona una iluminación impresionante de la imagen acuática de hasta 16,5 m de alto.



Clavija con toma tierra tipo Schuko y caja de control La versión de 230 V se suministra totalmente lista con caja de control y clavija con toma tierra tipo Schuko.



Clavija CEE + interruptor de protección La versión de 400 V viene con clavija CEE de 5 polos lista para la conexión y con guardamotor



	MIDI II 1,1 KW/230 V	MAXI II 4,0 KW/400 V		MIDI II 2HP/230 V 60 Hz	MAXI II 5HP/trifásica
Dimensiones incl. boquilla (Ø x Al) [mm]	1030x 1000	1030 x 1460	[in.]	46 x 28	46 x 38
Potencia del motor [kW]	1,1	4,0	[W/A]	2749/13,2	3738/19,8
Caudal máx. [l/h]	22000	39000	[Gph]		
Profundidad de agua mín.				3	4
Tipo de protección	IP 68	IP 68		IP 68	IP 68
Corriente nominal [A]	7,3	9,6	[W/A]	2749/13,2	3738/19,8
Tensión nominal [V/Hz]	230 AC/50	400 AC/50	[V/Hz]	230/60	208–230/60
Peso [kg]	43	60	[lbs]	88	132
Longitud del cable de corriente [m]	50	50	[ft.]	600	450
N.º de artículo	50365	50371		50372	50374


SURTIDORES MIDI II / MAXI II



1



2

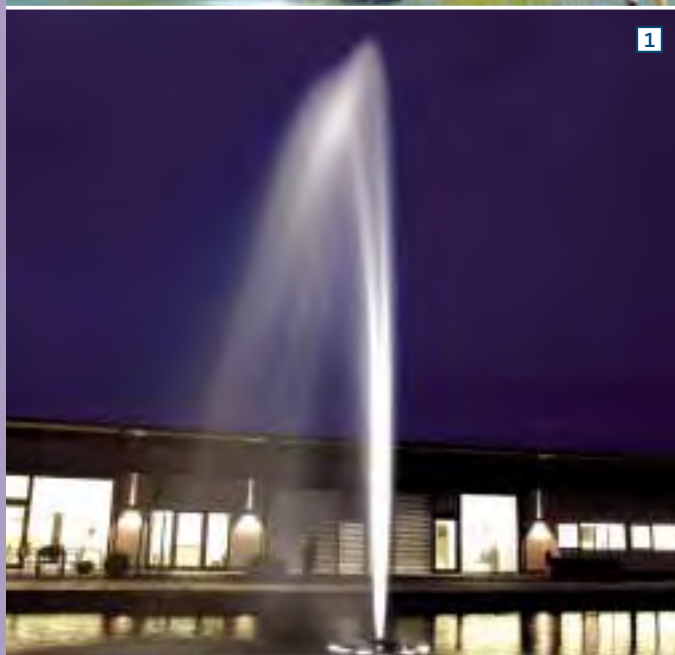

1




2

Geyser Jet 30

High Jet 30

Agua dulce	Agua clorada	Agua salada

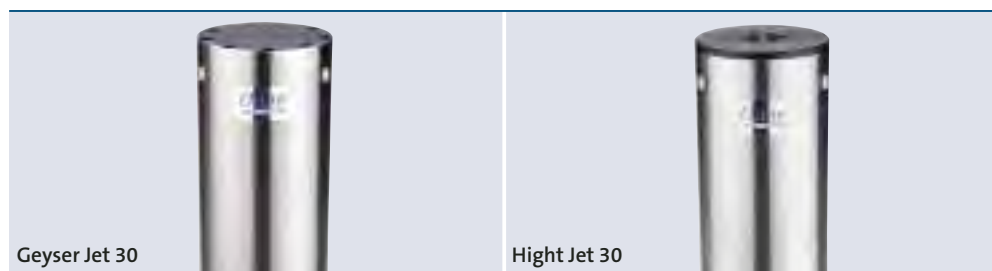

Geyser Jet 30

High Jet 30

Surtidores	Geyser Jet 30		High Jet 30	
Rendimiento de la bomba	1.1 kW/230 V	4 kW/400 V	1.1 kW/230 V	4 kW/400 V
Altura del surtidor (total) [m]	5,0	12,0	9,0	16,5
Altura del surtidor (nivel 1) [m]	–	–	–	–
Diámetro de la fuente [m]	1,7	2,7	3,0	3,5
N.º de artículo	50377		50375	

Todos los surtidores MIDI/MAXI tienen una rosca de conexión de 3".

Encontrará más información sobre nuestras boquillas en página 32.




3



4



3

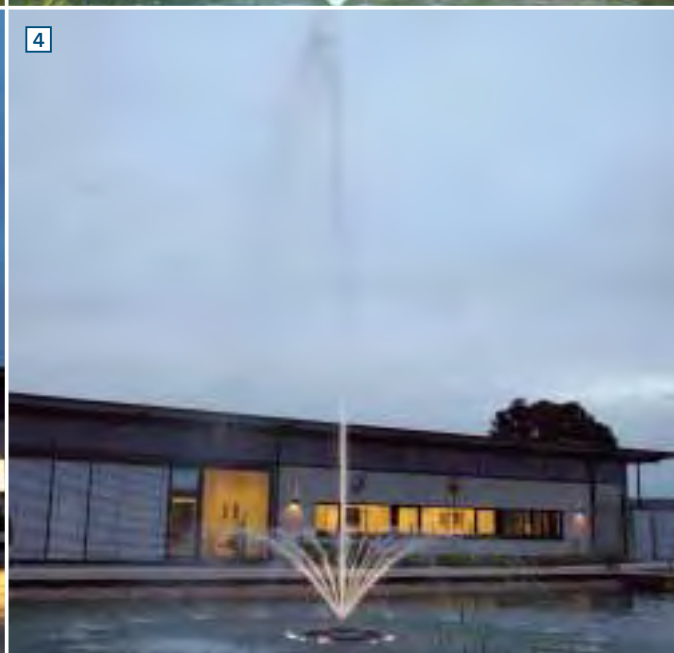


4

Gran Volcán 30

Trumpet Jet 30

Agua dulce	Agua clorada	Agua salada

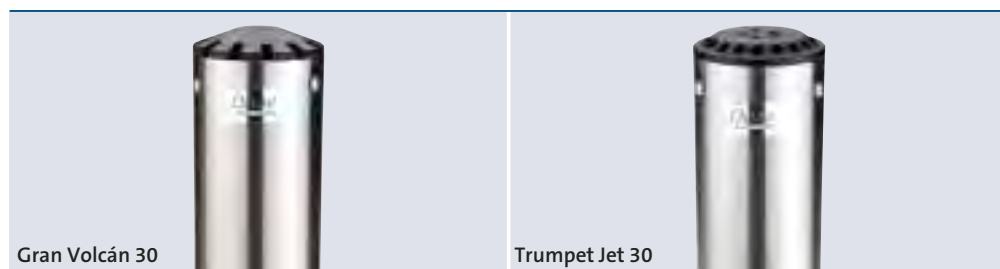

Gran Volcán 30

Trumpet Jet 30

Surtidores	Gran Volcán 30		Trumpet Jet 30	
Rendimiento de la bomba	1,1 kW/230 V	4 kW/400 V	1,1 kW/230 V	4 kW/400 V
Altura del surtidor (total) [m]	3,0	7,0	5,0	9,5
Altura del surtidor (nivel 1) [m]	–	–	1,2	2,5
Diámetro de la fuente [m]	4,0	6,8	4,0	7,5
N.º de artículo	50376		50378	

Todos los surtidores MIDI/MAXI tienen una rosca de conexión de 3".

Encontrará más información sobre nuestras boquillas en página 40.