



	Agua dulce	Agua clorada	Agua salada	220–240 V	400 V	110–120 V	50 Hz	60 Hz	12 V CA	24 V CC	DMX	DMX / RDM	Plug and Spray
Varionaut 270/DMX/02													

VARIONAUT 270/DMX/02

La nueva bomba de surtidor Varionaut 270/DMX/02, altamente dinámica, salva la distancia entre las dos bombas Varionaut existentes, la 150 y la 365. Esta bomba de corriente alterna regulable y eficiente se puede ajustar y controlar a través de la conexión DMX/RDM integrada. Esto permite crear fácilmente efectos de agua dinámicos individuales.

La bomba Varionaut 270/DMX/02 está equipada directamente con un cable de corriente de 10 m con enchufe y dos conexiones DMX/RDM (1 entrada y 1 salida), con bloqueo de capilaridad incluido. La bomba se puede orientar y controlar de forma individual. Mediante la segunda conexión DMX/RDM, se pueden interconectar o enlazar más productos (p. ej., más bombas o focos LED).

Gracias a la conexión enchufable impermeable de clase IP 68 patentada, ya no hace falta realizar el cableado a mano, y el montaje es más seguro, rápido y sencillo.


Características del producto de un vistazo.


- Bomba de surtidor altamente dinámica
- Regulación de velocidad individual mediante DMX, con caudal continuo
- Bomba de corriente alterna, de 230 V, para interiores y exteriores
- Apta para la instalación en húmedo y en seco
- Consumo de potencia máx. 380 W
- Arranque inmediato
- Cable de corriente de 10 m con clavija
- 2 conexiones DMX-RDM (1x entrada / 1x salida) directamente en la bomba
- Resistente a heladas hasta –20 °C
- Tipo de protección IP 68
- Apta para DMX-RDM

INNOVACIÓN – HECHA POR OASE



Varionaut 270/DMX/02

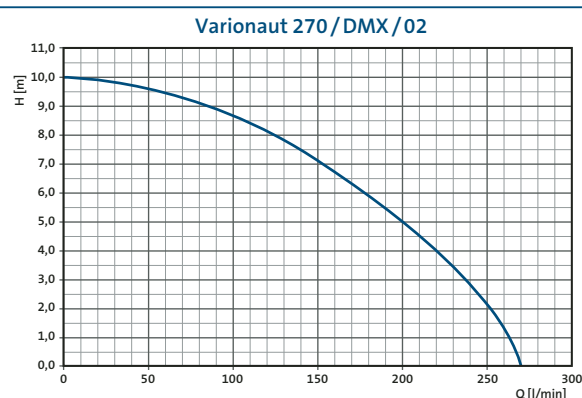

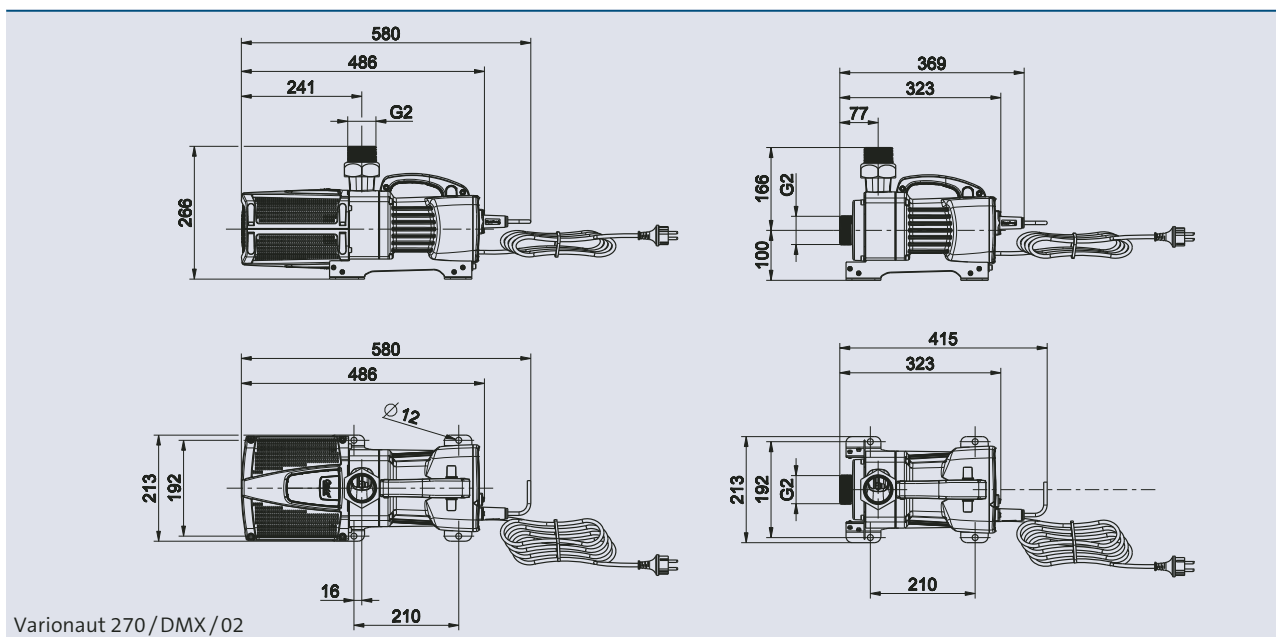

A través de un controlador compatible con DMX-RDM se pueden consultar los datos referente a la temperatura, las revoluciones, la tensión y los tiempos de funcionamiento de la bomba. Estas consultas sobre el estado de la bomba compatible con DMX-RDM permiten el diagnóstico y el mantenimiento remotos.

La Varionaut 270 requiere solo 380 W y funciona con tensión alterna de 220–240 V tanto en 50 como también en 60 Hz. Para poner en funcionamiento la bomba Varionaut hace falta un controlador DMX, por ejemplo, un servidor WECS II 512/DMX/02, WECS II 1024/DMX/02 o WECS II 2048/DMX/02 (no incluidos en el volumen de suministro).

Accesorios (deben pedirse por separado)

Cluster Eco 15-38 (ver página 47)	45480
Cable de conexión DMX / 01 (ver página 162)	N.º de pedido
Cable de conexión DMX / 1,0 m / 01	12368
Cable de conexión DMX / 3,0 m / 01	12369
Cable de conexión DMX / 5,0 m / 01	12371
Cable de conexión DMX / 10,0 m / 01	12372
Cable de conexión DMX / 20,0 m / 01	12373
Terminal para sistema de bus DMX / 01	12007
WECS II 512 / DMX / 02 (ver página 174)	56491
WECS II 1024 / DMX / 02 (ver página 174)	56492
WECS II 2048 / DMX / 02 (ver página 180)	56507

		Varionaut 270 DMX / 02
Tipo del motor / sistema electrónico		Motor EC de 230 V, controlado por DMX (apto para DMX-RDM)
Hmax	[m]	10
Qmáx.	[l/min]	270
Potencia máx.	[W]	380
Corriente nominal	[A]	1,9
Comportamiento dinámico, velocidad: (tiempo para alcanzar la altura completa del surtidor de 0 a 100%) con Cometa 10–14	[s]	1
Qmin. (modo Offset – DMX 0)	[l/min]	10
Frecuencia de conmutación / tiempos de reposo	[s]	1 x por minuto / 10 s
Tensión nominal	[V/Hz]	220–240, 50/60
Profundidad de inmersión máx.	[m]	4
Tipo de protección		IP 68
Dimensiones incl. filtro (L x An x Al)	[mm]	487 x 213 x 266
Conexión en lado aspiración	[pulgada]	Rosca G2 (rosca exterior)
Conexión en lado presión	[pulgada]	Rosca G2 (rosca exterior)
Peso	[kg]	12,1
Carcasa del filtro		Plástico / acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Conexión DMX		2 (1 x entrada / 1 x salida)
Longitud del cable de corriente		10 m con clavija
Número de canales DMX		2 canales (canal de control, canal de rpm)
Condiciones ambientales: uso bajo agua	[°C]	Temperatura del agua: mín. 4 hasta máx. 35
Condiciones ambientales: uso en seco	[°C]	Temperatura ambiente: máx. 30 con convección natural, máx. 40 con refrigeración forzada, no se permite luz solar directa
N.º de pedido		40758