




INNOVACIÓN – HECHA POR OASE

Cluster Eco 15-38

NUEVO

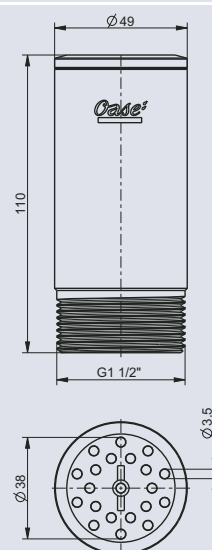

Cluster Eco 15-38

	Agua dulce	Agua clorada	Agua salada	220–240 V	400 V	110–120 V	50 Hz	60 Hz	12 V CA	24 V CC	DMX	DMX / RDM	Plug and Spray
Cluster Eco 15-38													

*Versión de producto de agua salada bajo pedido

CLUSTER ECO 15-38

La boquilla Cluster Eco produce un chorro lleno con un diámetro de 38 mm.

La boquilla de acero inoxidable está diseñada para el uso en agua dulce y de piscina. Puesto que la boquilla es independiente del nivel de agua y tiene orificios de 3,5 mm, puede utilizarse perfectamente en estanques transitables (tenga en cuenta aquí el tamaño de paso de la cesta filtrante). Combinando la boquilla Cluster Eco 15-38 con la bomba Varionaut 270, los surtidores alcanzan una altura de 6 m aprox.

Propiedades del producto de un vistazo

- Boquilla con ahorro de agua, menor consumo de agua en comparación con las boquillas convencionales
- 21 chorros individuales generan un chorro continuo de 38 mm de diámetro hasta los 10 m de altura
- Estabilizador de agua integrado con 6 chapas deflectoras (tecnología de corriente de OASE)


- Independiente del nivel del agua
- Boquilla Cluster Eco de agua dulce bajo pedido

Cluster Eco 15-38			
Dimensiones (ØxAl mm)		49 x 110	
Altura del surtidor		DWB	DDB
		[l/min]	[bar]
1,00	[m]	56	0,16
2,00	[m]	79	0,28
3,00	[m]	95	0,40
4,00	[m]	111	0,55
5,00	[m]	128	0,68
6,00	[m]	140	0,81
7,00	[m]	152	0,93
8,00	[m]	164	1,05
9,00	[m]	176	1,18
10,00	[m]	187	1,32
Material		Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)	
Peso [kg]		0,6	
N.º de pedido		45480	

INNOVATION — MADE BY OASE

Cluster Eco 30 - 67

NEW

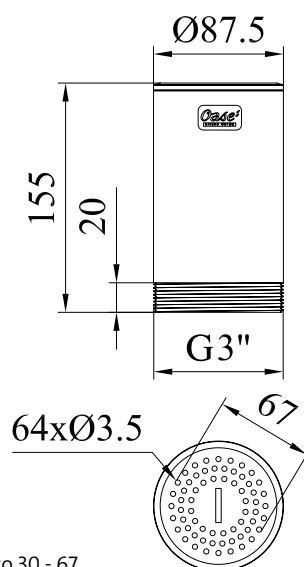

Cluster Eco 30 - 67

	Fresh Water	Pool Water	Sea Water	220-240 V	400 V	110-120 V	50 Hz	60 Hz	12 V AC	24 V DC	DMX	DMX/ RDM	Plug and Spray
Cluster Eco 30 - 67													

*Seawater product version on request

CLUSTER ECO 30 - 67

The Cluster Eco 30 - 67 has a 3" connection and generates from many small single jets one full jet with a diameter of 67 mm.

This energy-saving stainless steel nozzle forms a voluminous water jet with lesser water and is designed for use in fresh water and pool water. Since the nozzle is water level independent and has a 3.5 mm opening, it is suitable for installation in dry decks.

Product characteristics at a glance

- Water saving nozzle, less water consumption than conventional nozzles
- 64 single jets create one full jet with a jet diameter of 67 mm
- Pressure side connection: 3"
- Integrated water stabilizer with deflecting blades (OASE deflecting blade technology)
- Water level independent
- Sea water Cluster Eco Nozzle on request

The particle strainer diameter of the filter must be considered.

Cluster Eco 30 - 67			
Dimensions (Ø x H) [mm]		87.5 x 155	
Fountain height		DWB	DDB
		[l/min]	[bar]
1.00	[m]	150	0.14
2.00	[m]	216	0.25
3.00	[m]	269	0.35
4.00	[m]	316	0.47
5.00	[m]	362	0.61
6.00	[m]	398	0.73
7.00	[m]	438	0.86
8.00	[m]	474	0.98
9.00	[m]	507	1.11
10.00	[m]	534	1.25
Material		Stainless steel 1.4301 (AISI 304)	
Weight [kg]		2.3	
Order no.		51882	

Other nozzles on request