



	Agua dulce	Agua clorada	Agua salada
Cometa			

COMETA 3-5 T HASTA 15-20 T

Estas boquillas de chorro individual generan un chorro compacto, transparente y estable al viento.

Estas boquillas se reúnen principalmente en un grupo con las siguientes características comunes. Todos los tamaños poseen una articulación esférica con la que el chorro puede desviarse hasta 15° de la vertical. Con ello ofrecen interesantes imágenes acuáticas.

Propiedades del producto de un vistazo


- Boquillas de chorro claro en tamaños pequeños y medianos
- Altura de surtidor de 0,5 m hasta 14,0 m
- Chorro compacto, transparente y estable al viento
- Articulación esférica orientable hasta 15° de la vertical
- Independiente del nivel del agua
- Puede instalarse individualmente o en grupos

Accesorios (deben pedirse por separado)	N.º de artículo
Manguito 10 Silver	51018
Manguito 15 Silver	51019
Pieza reductora 15 x 10	51032
Pieza reductora 20 x 15	51030

Cometa 10-12 T y Cometa 10-14 T son perfectas para la combinación con ProfiPlane LED 320/DMX/02 y ProfiRing LED 320/DMX/02 (ver páginas 112-115).



Cometa 15-20 T

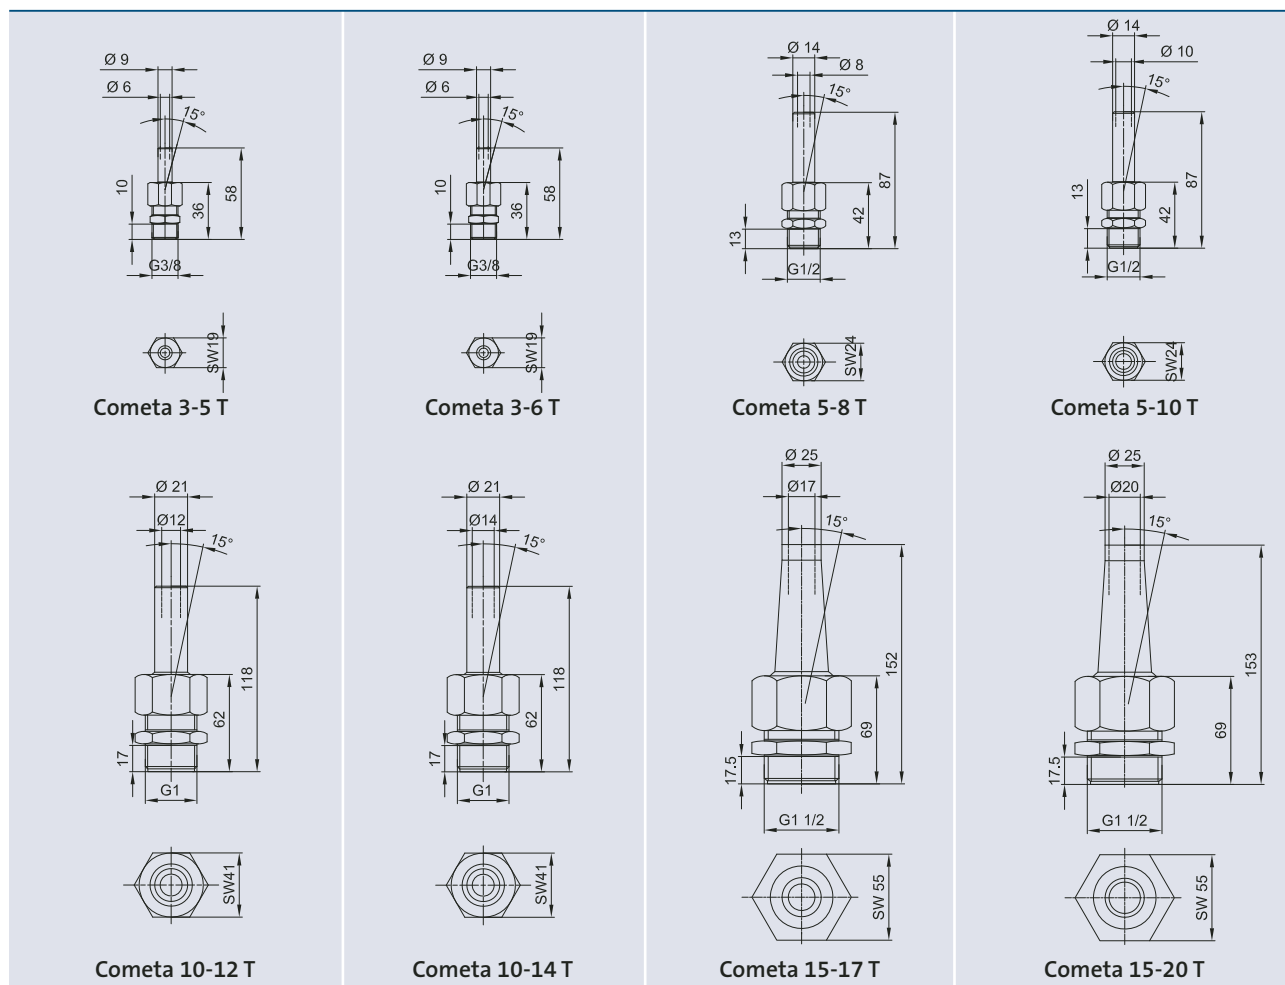

		Cometa 3-5 T		Cometa 3-6 T		Cometa 5-8 T		Cometa 5-10 T		Cometa 10-12 T		Cometa 10-14 T		Cometa 15-17 T		Cometa 15-20 T	
Dimensiones (Ø x Al mm)		19 x 58		21,9 x 58		27,6 x 87		27,6 x 87		47,3 x 118		47,3 x 118		63,3 x 152		63,3 x 152	
Altura del surtidor		DWB	DDB	DWB	DDB	DWB	DDB	DWB	DDB	DWB	DDB	DWB	DDB	DWB	DDB	DWB	DDB
		l/min	bar	l/min	bar	l/min	bar	l/min	bar	l/min	bar	l/min	bar	l/min	bar	l/min	bar
0,50	[m]	3,8	0,07	4,8	0,06	9,5	0,07	15	0,08	21	0,06	30	0,06	42	0,06	59	0,06
0,75	[m]	5,3	0,09	6,2	0,09	11,5	0,10	19	0,11	25	0,08	37	0,09	52	0,09	74	0,08
1,00	[m]	6,3	0,13	7,2	0,12	12,6	0,13	21	0,14	31	0,11	44	0,12	62	0,11	88	0,13
1,25	[m]	7,2	0,15	8,7	0,15	14,9	0,16	25	0,18	35	0,14	50	0,15	69	0,14	99	0,16
1,50	[m]	8,0	0,18	10,0	0,18	17,0	0,18	28	0,20	39	0,17	55	0,18	76	0,17	110	0,17
1,75	[m]	8,7	0,22	11,1	0,21	18,8	0,21	31	0,25	43	0,21	60	0,21	82	0,19	119	0,21
2,00	[m]	9,3	0,25	12,1	0,25	20,5	0,24	33	0,28	46	0,23	65	0,24	89	0,22	128	0,22
2,50	[m]			14,0	0,32	23,4	0,32	37	0,36	53	0,29	73	0,30	100	0,28	144	0,28
3,00	[m]			15,6	0,40	26,1	0,39	41	0,44	58	0,35	81	0,37	110	0,34	158	0,34
3,50	[m]					28,5	0,47	45	0,52	63	0,42	87	0,43	119	0,40	171	0,39
4,00	[m]					30,7	0,54	49	0,60	68	0,48	94	0,50	127	0,46	184	0,45
5,00	[m]							55	0,76	76	0,61	105	0,62	143	0,58	206	0,57
6,00	[m]							60	0,92	84	0,74	116	0,75	157	0,70	227	0,69
7,00	[m]									91	0,87	125	0,88	170	0,82	245	0,81
8,00	[m]									98	1,00	134	1,01	182	0,94	263	0,92
9,00	[m]											143	1,14	193	1,06	279	1,04
10,00	[m]											151	1,28	204	1,18	294	1,16
11,00	[m]													214	1,30	309	1,28
12,00	[m]													222	1,40	323	1,40
13,00	[m]															337	1,52
14,00	[m]															350	1,64
Material		Latón															
Peso	[kg]	0,06		0,06		0,13		0,13		0,45		0,45		0,86		0,86	
N.º de artículo NPT		—		89012		89013		89014		89015		89016		89017		89018	
N.º de artículo		50959		50960		50964		50965		50968		50969		50970		50971	